

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СИРИУС»

КОРПУС «ШКОЛА»

Планы Разрезы


Функциональное назначение корпуса "Школа" – общеобразовательное обучение. На первом и втором этажах находятся классы, на третьем – офисы администрации.

Универсальные классы, расположенные в первом этаже, обращены на юг и юго-восток, что позволяет обеспечить нормативную инсоляцию. На север северо-восток ориентированы кабинеты физики, химии, информатики и библиотека (нормативная инсоляция в этих помещениях в соответствии с СанПиН не требуется). Библиотека расположена рядом с рекреацией.


Универсальные многосветные классы второго этажа также обеспечены нормативной инсоляцией. Сложная геометрия скатной кровли и расположение оконных блоков позволили получить нормативную инсоляцию в учебных классах, ориентированных на север, северо-восток и северо-запад. Помимо классов на обоих учебных этажах этажах предусмотрены учительская, санузлы и технические помещения.

Универсальные классы могут разделяться трансформирующими перегородками на два или три кабинета, что позволяет учитывать возможности учебного процесса.

На двух учебных этажах, в непосредственной близости от вертикальных коммуникаций, предусмотрены десять рекреаций (по пять на каждом этаже). На первом этаже все рекреации имеют выходы на территорию парка и обеспечивают визуальную связь с ландшафтом. На втором этаже две рекреации имеют форму амфитеатра, что расширяет возможности для организации отдыха и обучения.

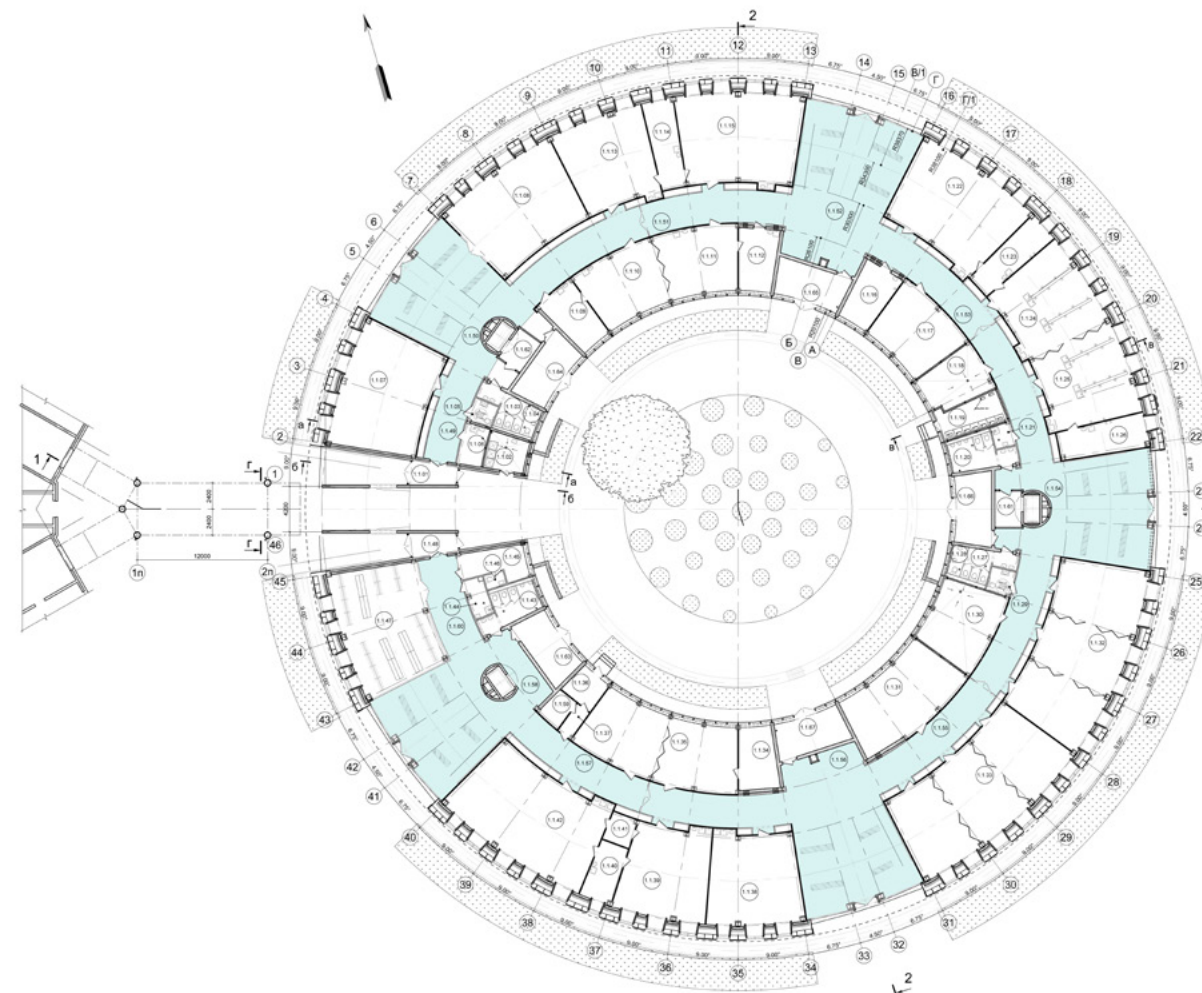

План первого этажа

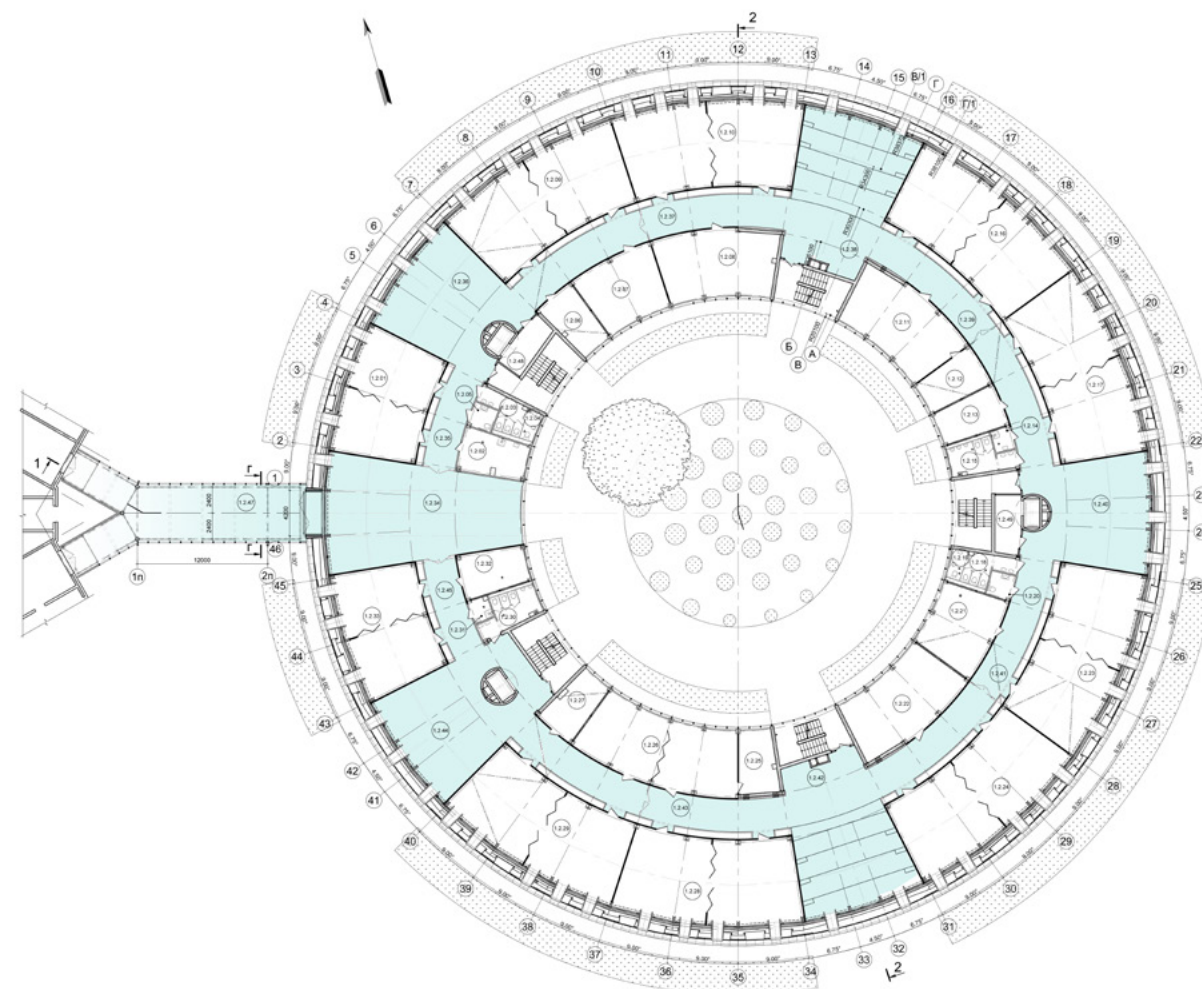

План второго этажа


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «СИРИУС»

КОРПУС «ШКОЛА»

Планы Разрезы

Универсальные классы могут разделяться трансформирующими перегородками на два или три кабинета, что позволяет учитывать возможности учебного процесса.

На двух учебных этажах, в непосредственной близости от вертикальных коммуникаций, предусмотрены десять рекреаций (по пять на каждом этаже). На первом этаже все рекреации имеют выходы на территорию парка и обеспечивают визуальную связь с ландшафтом. На втором этаже две рекреации имеют форму амфитеатра, что расширяет возможности для организации отдыха и обучения.

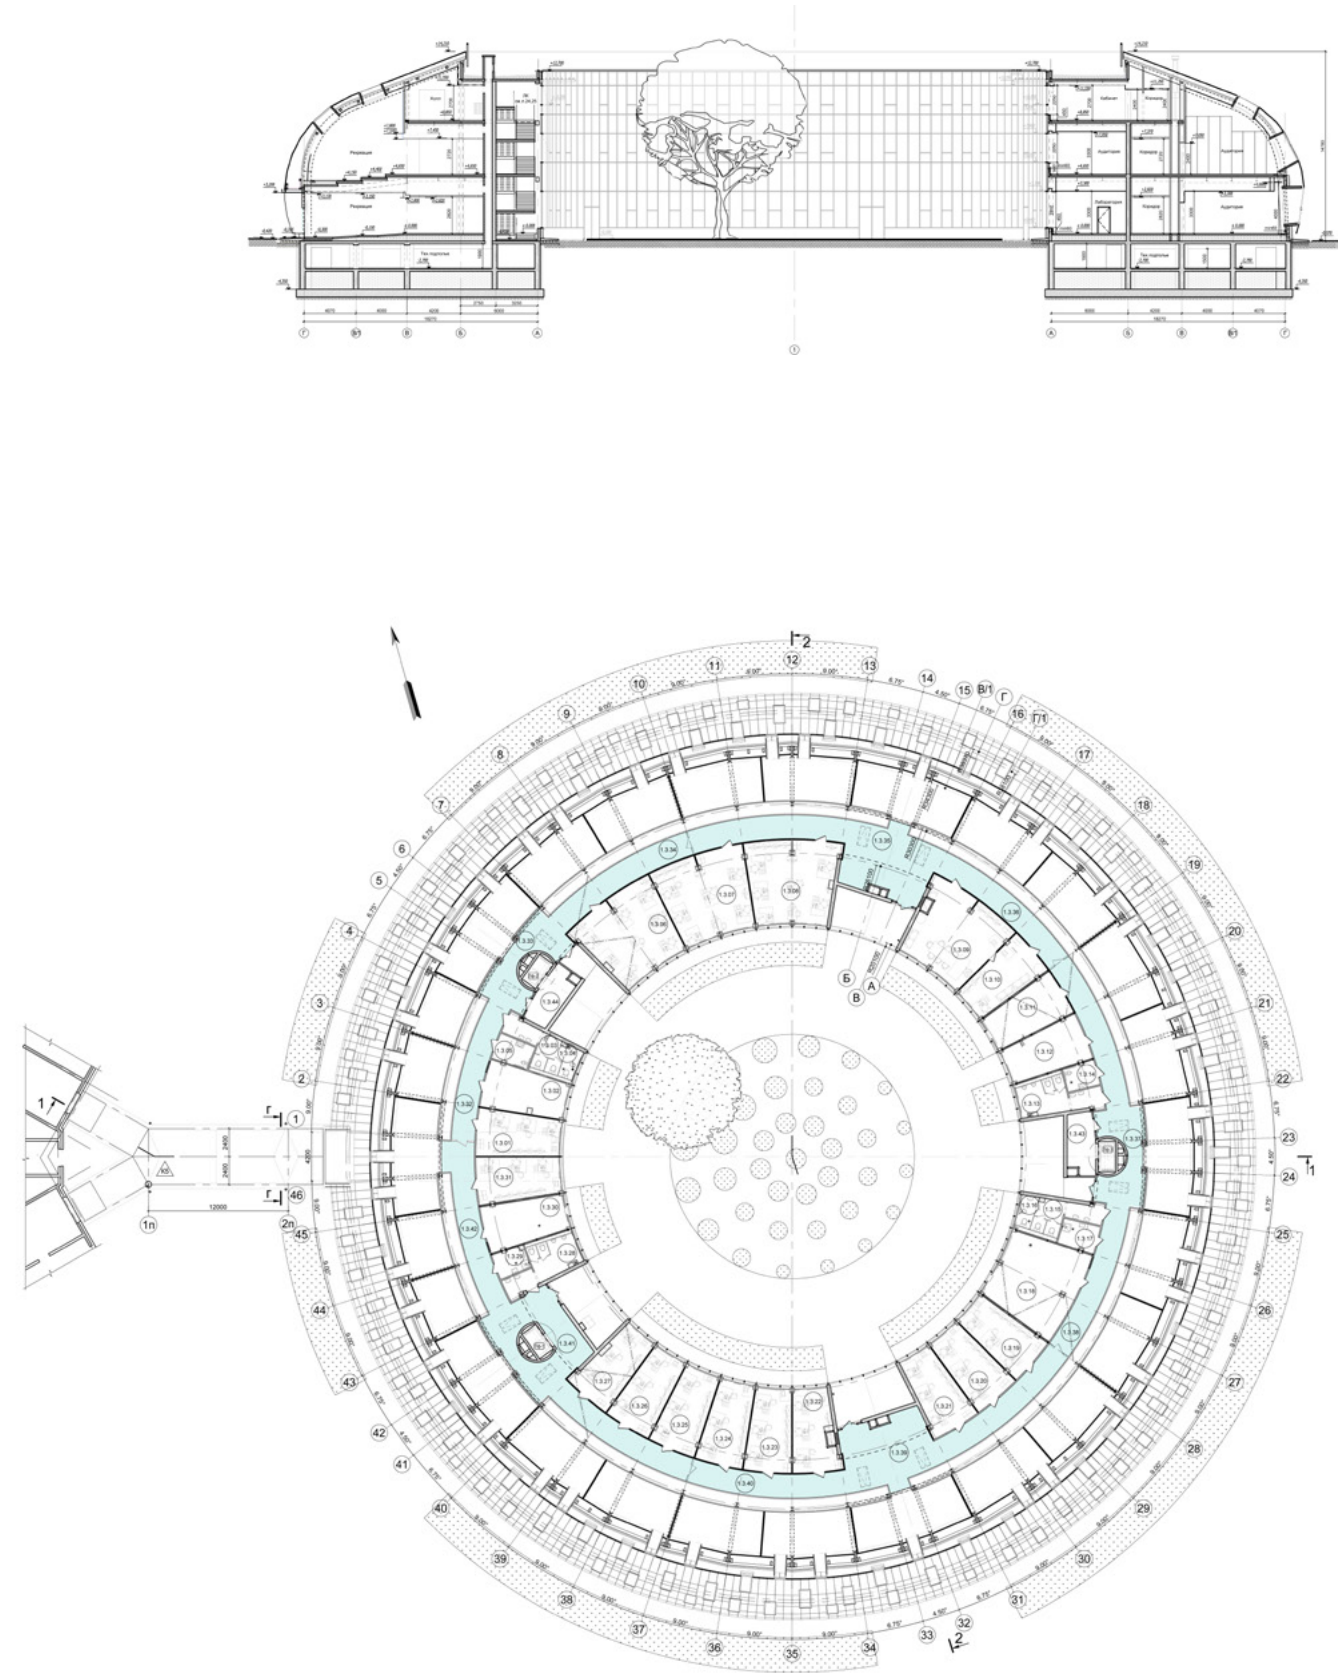

План третьего этажа